

National
松下電工

保証書別添

保管用

(乾電池別売)

清水器

ピュア ミストピア

TK761

取扱説明書



お買い上げありがとうございました。
よくお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「注意」の表示をしています

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください



注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例



記号は、**禁止**の行為を示しています
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています



記号は、行為を**強制**したり**指示**したりするものです

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください

⚠ 注意

体調を損なう恐れあり



必ず守る

- 飲料水に合格した水に使用する(水道水など)
※殺菌効果はないため

- 毎朝30秒間以上浄水を流してから使う

- 2日間以上使わなかった時は、1分間以上浄水を流してから使う
※内部にたまった水が古くなっているため

- カートリッジはろ材使用限界までに交換する
(1日10L使用した場合6ヶ月)



禁止

- 浄水は長期保存しない
(密閉状態にして常温で1日以内、冷蔵庫で2日以内)
※一般細菌が増加するため

転倒・落下によるけがの恐れあり



禁止

- 不安定な場所に設置しない(不安定な台の上や傾いたところなど)

注意

水もれ・水浸し事故の恐れあり



必ず守る

- 水圧の高いときは、水量を絞る
(浄水時に警告弁から水が出ないように使う)



禁止

- 本体にお湯(50℃以上)を通さない
- 高温になった器具や火気の近くで使わない
※熱による変形の恐れ
- 吐水口をふさがない
- 吐水口にホースや他の器具を接続しない
- 給水ホースをふさいだり、折り曲げたり、ねじったりしない
※大きな水圧がかかるため



分解禁止

- 凍結させない(凍結しそうなときは、カートリッジをはずす)

- 自分で分解・修理はしない

他器具破損・故障の恐れあり



禁止

- 元止式湯沸器(湯の出口で止水できない構造のもの)に接続しない
- 逆止弁(水の逆流防止弁)の付いていない給湯設備に接続しない

養魚死亡の恐れあり



禁止

- 養魚用には使用しない
※カルキ除去不十分の時

もくじ

●安全上のご注意	2
●ピュアミズトピアのしくみ	6
●各部の名前	7

取り付けかた

●電池を入れる	8
●取り付け手順	9

ご使用の前に

●点検・確認	10
--------	----

使いかた


●水を選ぶ	11
-------	----

お知らせ

●カートリッジを交換する	12
●電子抗菌について	14
●お手入れ	15
●お守りください	15
●故障かな?	16
●別売品	18
●定格・仕様	18

蛇口への接続は別冊「蛇口への取り付けかた」をお読みください

ピュアミズトピアのしくみ

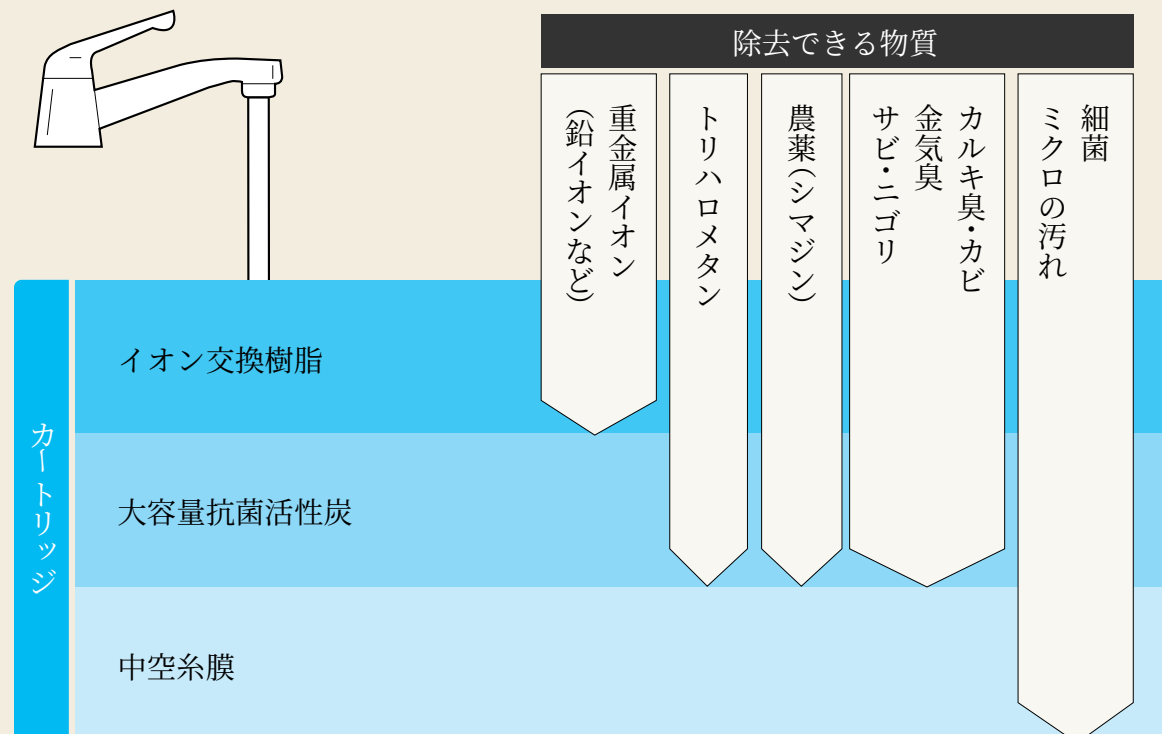

電子抗菌


- カートリッジから吐水口まで滞留水の菌の繁殖を抑えます

浄水

用途	使用量の目安	ろ過流量
●そのままの飲用に ●炊飯・みそ汁などに ●コーヒー・ミルクなどに	1日10L使用で約6ヶ月	約2L/分

各部の名前

本体

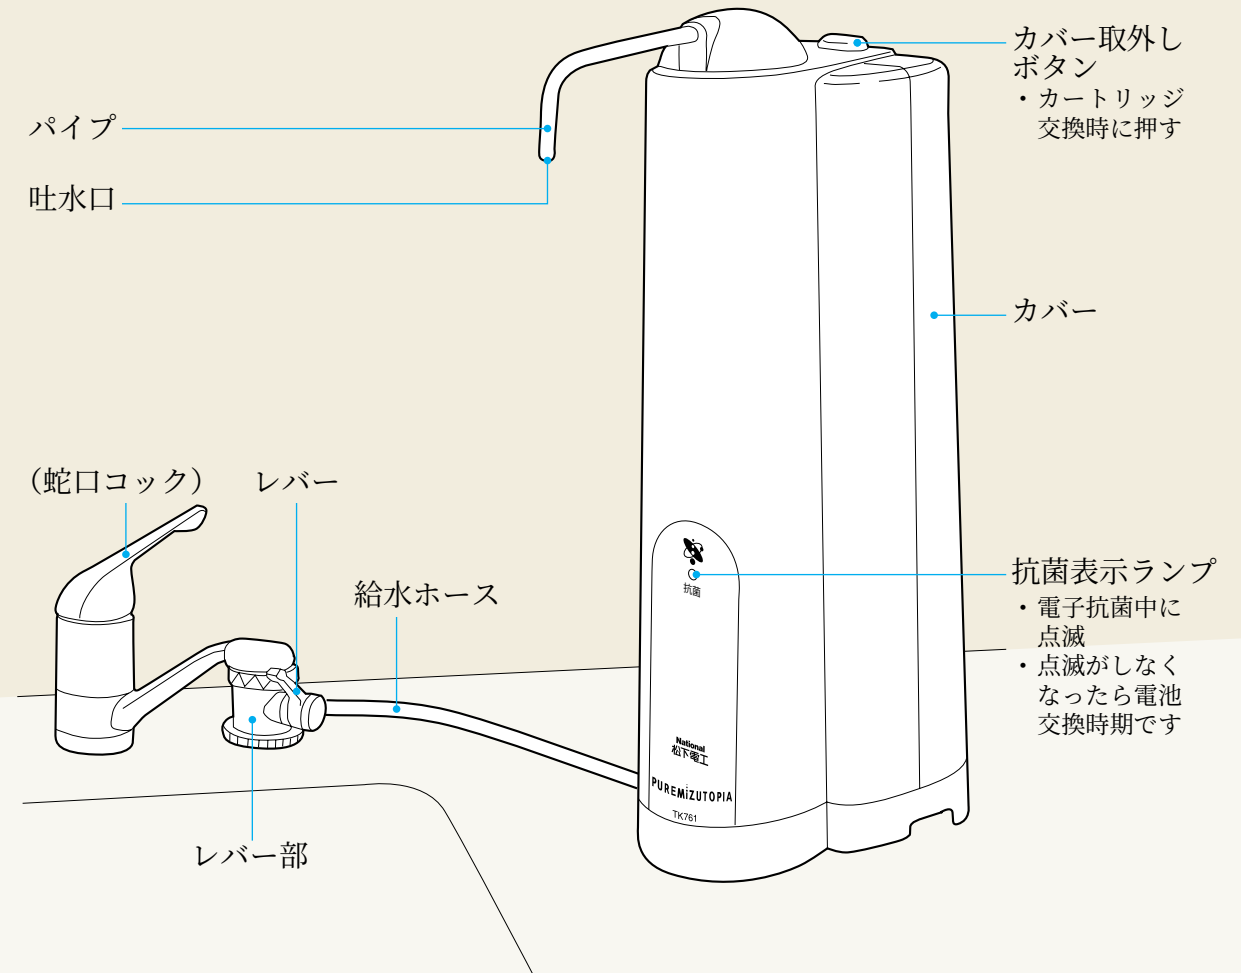


付属品

レバー部




固定具セット



電池を入れる

●電池は付属しておりません。販売店などでお買い求めください

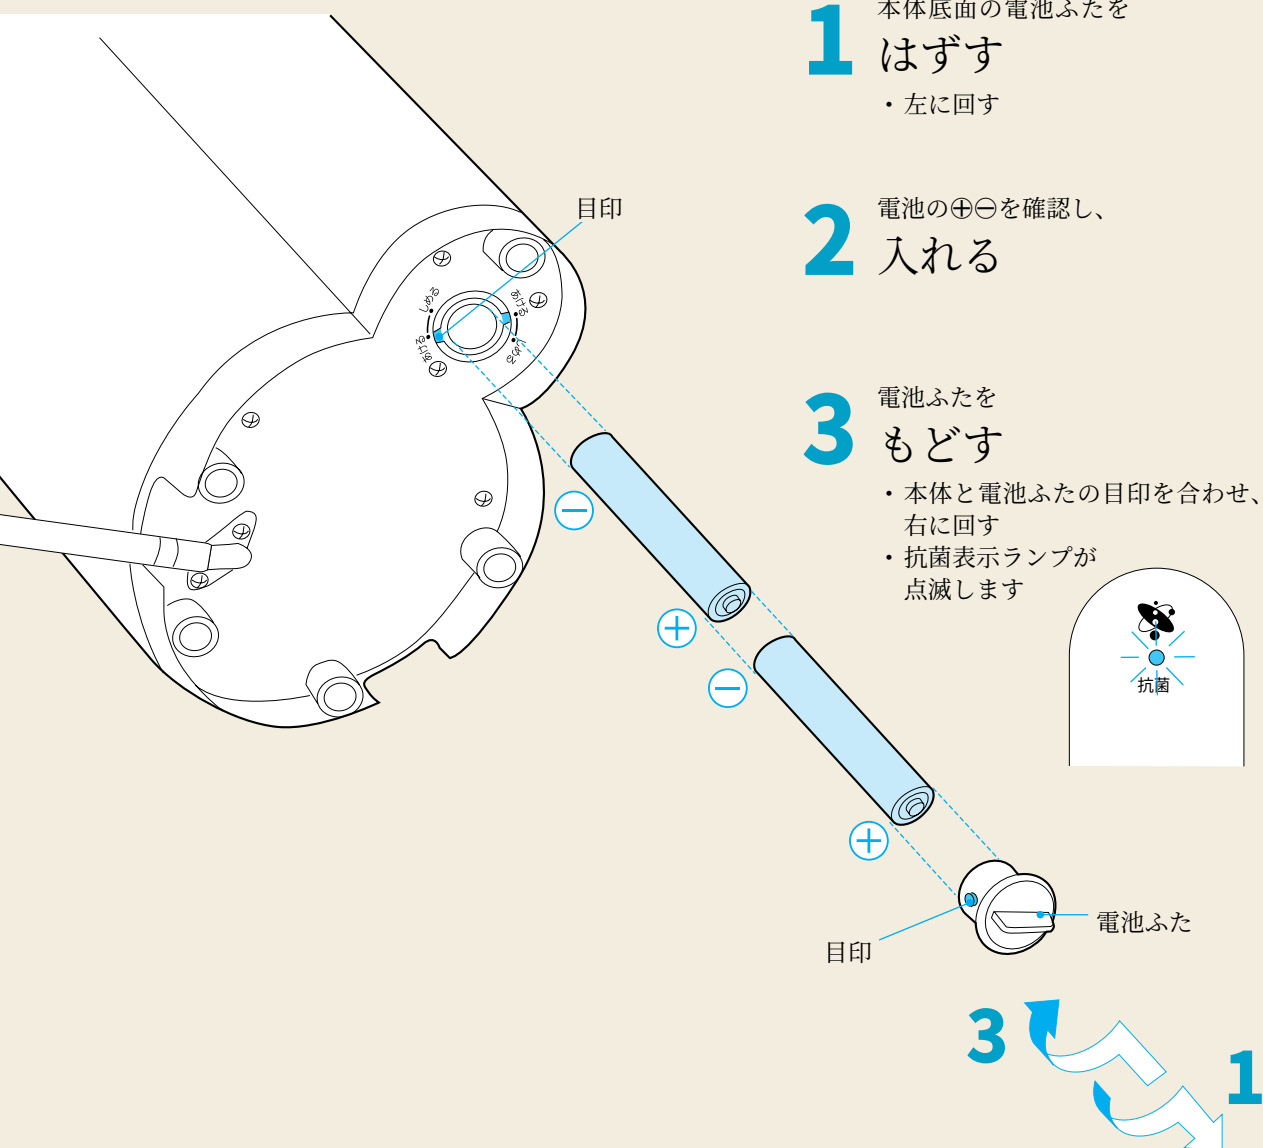

乾電池について



- ナショナルネオ乾電池(単3)×2本(新しいもの)をお使いください
(種類の違う電池や新・旧を混ぜて使わない)
- 乾電池の取り扱いに関しては、乾電池本体に記載してある注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください

取り付け手順

■ 高温・多湿の所に置かないでください
(変形・変色や故障の原因)

- ・ 直射日光の当たるところ
- ・ ガスレンジなどの火気の近く
- ・ 浴室など湿度の高いところ

■ 本体は安定するように設置してください(転倒を防ぐため)

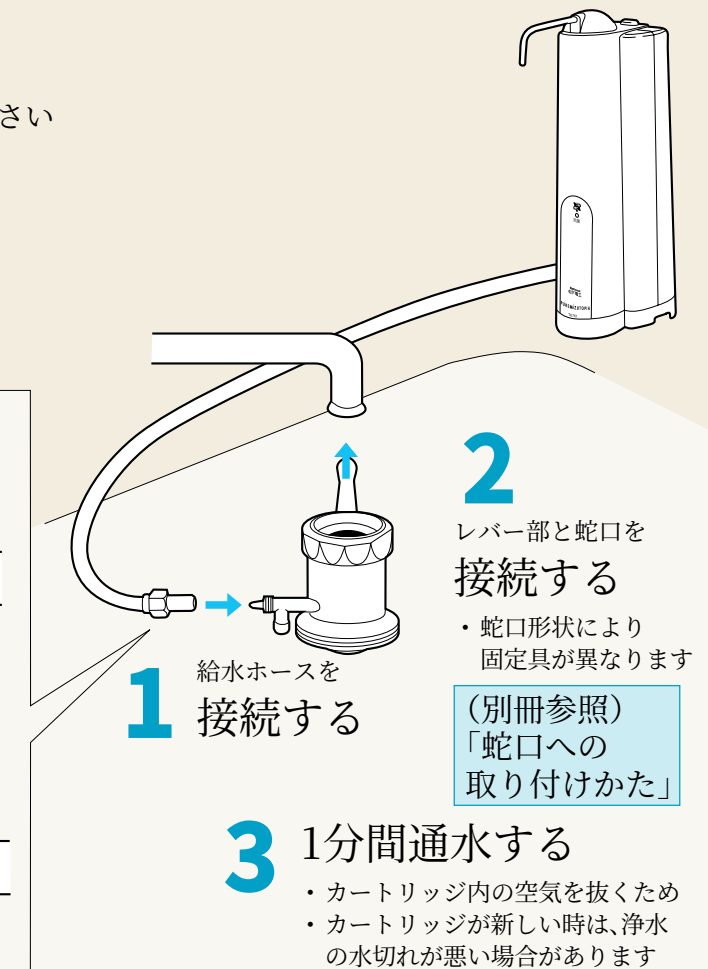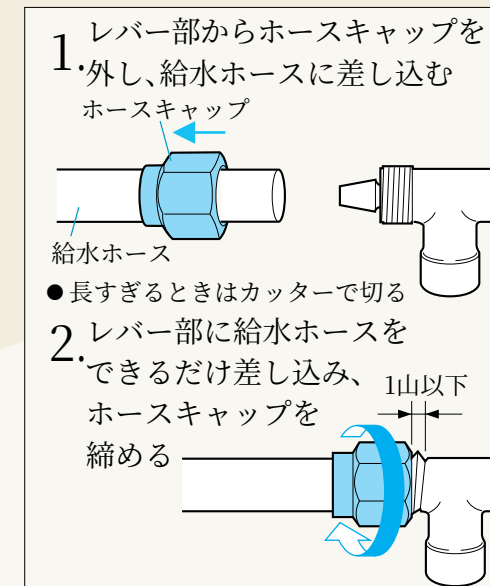

⚠ 注意

体調を損なう恐れあり

- 飲料水に合格した水(水道水など)以外に使用しない

水もれ・水浸し事故の恐れあり

- 吐水口をふさがない
- 吐水口にホースや他の器具を接続しない
- 給水ホースをふさいだり、折り曲げたり、ねじったりしない

転倒・落下によるけがの恐れあり

- 不安定な場所に設置しない(不安定な台の上や傾いたところ等)

点検・確認

●レバーを「浄水」に合わせ、蛇口コックを開き、接続部などから水がもれていないか確認してください

給水ホース接続部より水もれする

- 給水ホースをレバー部に確実に取り付けていますか？

→P9参照

警告弁より水もれする

ピー音(警告音)がする

- 水圧が高くないですか？

→水量を絞ってください


シャワー部より水もれする

- レバー部に内パッキンは正しく入っていますか？

→右図「内パッキンの位置」参照

- レバー部の内パッキンが消耗していませんか？

→P18参照

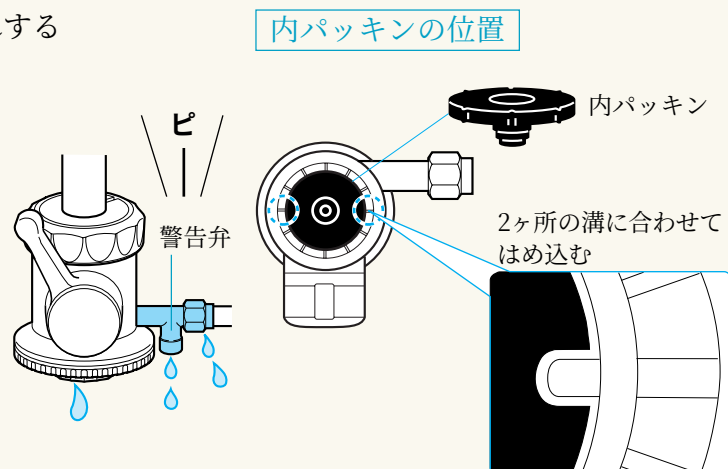

レバー部上部より水もれする

- 蛇口に確実に取り付けられていますか？


→別冊「蛇口への取り付けかた」参照

- レバー部に内パッキンは正しく入っていますか？

→上図「内パッキンの位置」参照

- 蛇口の先端(レバー部との接続部分)にかけやひびがありませんか？

→蛇口の交換が必要です

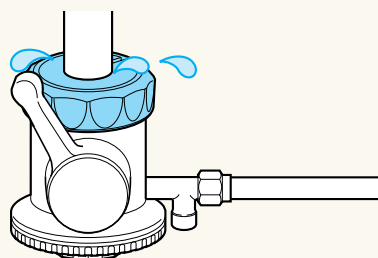

蛇口より水もれする

- 蛇口側のパッキンが古くなっていませんか？
- 蛇口や断熱キャップにひびが入っていませんか？

→水道工事店にご相談ください




水を選ぶ

浄水

- 浄水時に35℃以上のお湯を通しますと活性炭に吸着した成分が浄水に混ざることがあります

浄水

浄水
料理や飲料水に

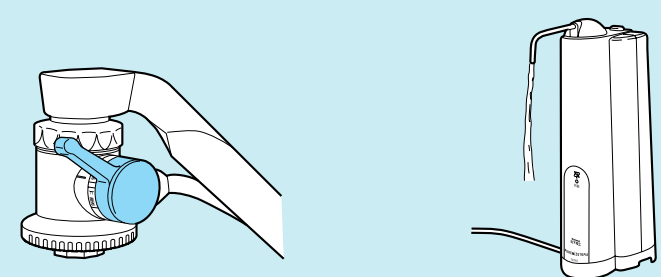


原水

- お湯を通す場合、通常は50℃以下で、80℃以下までは2分以内でご使用ください(変形を防ぐため)

ストレート

ためたり、くんだりする時に



シャワー

水はねせずに食器・野菜洗いに



⚠ 注意

体調を損なう恐れあり

- 毎朝30秒間以上浄水を流してから使う
- 2日間以上使わなかった時は、1分以上浄水を流してから使う
- 浄水は長期保存しない
(密閉状態にして常温で1日以内、冷蔵庫で2日以内)

水もれ・水浸し事故の恐れあり

- 水圧の高いときは、水量を絞る
- 本体にお湯(50℃以上)を通さない
- 高温になった器具や火気の近くで使わない
- 吐水口をふさがない
- 吐水口にホースや他の器具を接続しない
- 給水ホースをふさいだり、折り曲げたり、ねじったりしない
- 凍結させない

カートリッジを交換する

交換の目安

こんな現象が現れたら

● 浄水量が減った

● においがとれない

● 水量を絞っても警告弁から水が出る

注意


体調を損なう恐れあり
● カートリッジは、ろ材使用限界までに交換する

性能

ろ材使用限界 (使用期間)	1日10L使用で6ヶ月(水温20℃時)
ろ過能力	約1,850L
カートリッジ性能	※有機物の含有量や濁度によって使用期間はちがいます ※井戸水では使用期間が短くなる場合があります ■ 1日10Lのご使用量は3～4人家族の生水・お茶・コーヒーなどの飲料用、炊飯・みそ汁などの調理用に使った場合です ■ 米とぎ、野菜や皿洗いなどの炊事にも浄水をご使用になると、使用量が増えるため、使用期間が短くなります
● 水温が低いと、水量が少なくなることがあります(カートリッジに水が通りにくくなるため) ● 水圧が低い地域(0.07MPa以下)では使い始めのときから浄水量が少ない場合がありますが異常ではありません ● 水道水圧は地域の水道使用状況により常に変化しますので、使用時間帯により浄水量が少なくなりますが異常ではありません	

交換のしかた

● 蛇口コックを締めておこなってください

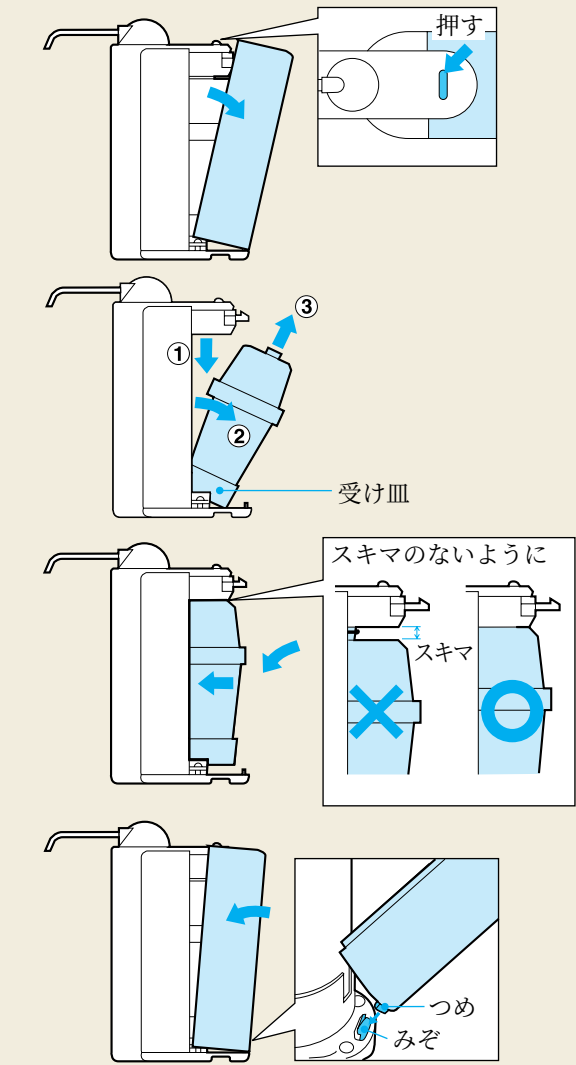

- 1 ボタンを押しながらカバーをはずす
- 2 カートリッジを取り出す
① カートリッジを受け皿に押し付ける
② 傾ける
③ 取り出す
・ 取り出し時には、カートリッジ上部より水が出ます
- 3 新しいカートリッジを取り付ける
・ 上下を間違えないように
・ 受け皿に押しつけながら
- 4 カバーをもどす
・ カバーのつめを本体のみぞに合わせる
・ 交換完了後、浄水が出始めるまで約30秒間かかります
その後1分間通水する(カートリッジ内の空気を抜くため)




交換後、次のようなことがおこる場合があります。しばらく通水すると通常の浄水状態にもどります


- 一時的に浄水量が減少する
- 浄水に泡が混ざる(カートリッジ内の空気が混ざるため)
- 浄水が白くなる(カートリッジ内の親水化剤(中空糸膜に水を通しやすくする成分)が混ざるためです) 食品添加物ですので体に害はありません

電子抗菌について


滞留水に微少な電気をかけ、カートリッジから吐水口まで菌の繁殖を抑えます

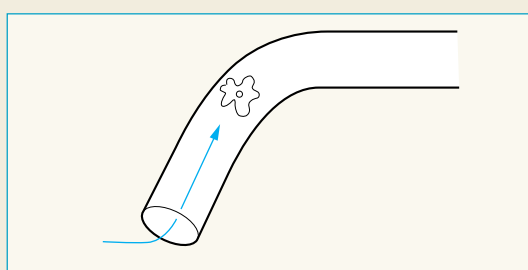

1 吐水口から滞留水に菌が侵入しても

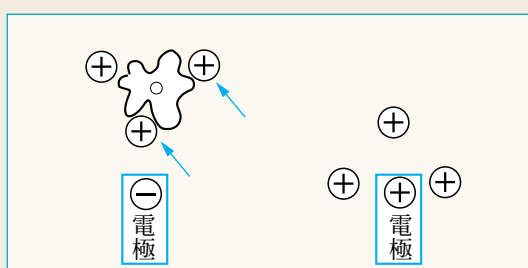

2 電極によって発生した⊕プラスイオンが菌にはたらきかけ

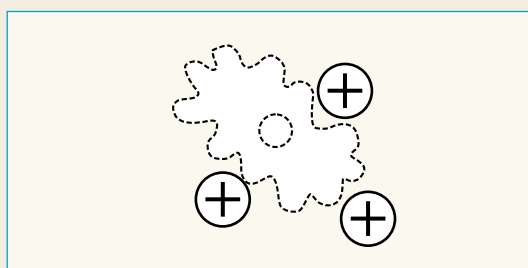

3 菌の繁殖機能を奪う


- 電子抗菌は、通水中にもおこないます
- 電子抗菌中は抗菌表示ランプが点滅します
 - ▶ 抗菌表示ランプが点滅しなくなったら、電池交換してください
 - ▶ 電池寿命は通常のご使用で約1年です
 - ▶ 電池の入れかたはP8参照

お手入れ

ふだんのお手入れ

うすめた中性洗剤でお手入れをしてください


- 本体底、パイプなど特に汚れます
- シンナー、アルコール等は使用しないでください
ヒビ割れや変色の原因となります

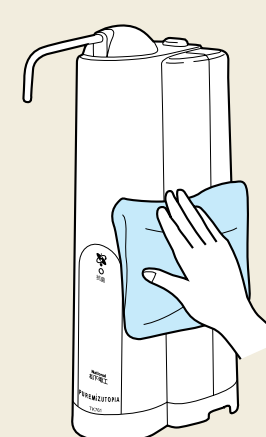

シャワーの出が悪くなったら

レバー部のシャワーキャップをはずし、ブラシを使って洗う

- 洗浄後はパッキンを忘れずにもとに戻す

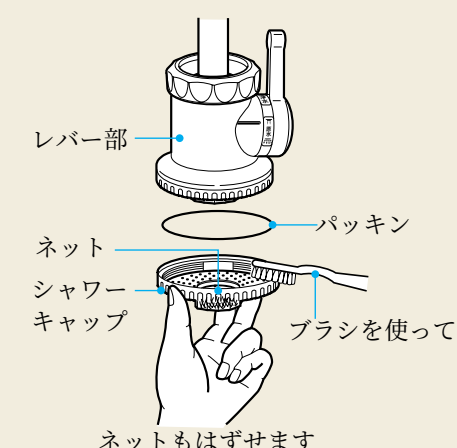


お守りください

レバーを表示位置以外で止めないで

- レバーを原水シャワー、原水ストレート、浄水の位置以外で放置しない
レバー部及び蛇口からの水もれの原因となります



禁止



赤サビの多い水道水の場合は、毎朝しばらく原水を流してから
水道工事の直後は、しばらく原水を流してから

- カートリッジを長持ちさせるため

凍結させないで

- 凍結しそうなときは、カートリッジをはずす

故障かな？

水もれ症状	考えられる原因	処理参照ページ
レバー部上部	▶ 蛇口に確実に取付けられていない	▶ P10
	▶ 内パッキンが正しく入っていない	▶ P10
給水ホース接続部	▶ 給水ホースが確実に差し込まれていない	▶ P10
シャワー部	▶ 内パッキンが消耗している	▶ P10
警 告 弁	▶ 水圧が高い	▶ P10
	▶ カートリッジの寿命	▶ P12
蛇 口 部 分	▶ 蛇口のパッキンが古くなっている	▶ P10

浄水の症状	考えられる原因	処理参照ページ
へんな臭いがする	▶ カートリッジの寿命	▶ P12
浄水量が減ってきた	▶ カートリッジが目詰まりしている	▶ P12
泡が混ざる	▶ 内部の空気が混ざっている	▶ P13
白くにごる	▶ カートリッジの親水化剤が混ざるため	▶ P13
浄水の水切れが悪い	▶ カートリッジが新しいため	▶ P9

その他の症状	考えられる原因	処理参照ページ
カートリッジが取り付けられない	▶ カートリッジの上下を間違えている	▶ P13
カバーがはまらない	▶ カートリッジが確実に取り付けられていない	▶ P13
抗菌表示ランプが点滅しない	▶ 電池がきちんと入っていない	▶ P8
	▶ 電池の寿命	▶ P14
原水の出が悪い	▶ シャワーキャップやネットが目詰まりしている	▶ P15
シャワーが均一に出ない		

別売品

- 別売品につきましては、販売店にてご購入お問い合わせください
- ご使用方法は、各商品に付属の取扱説明書をご覧ください

■カートリッジ		TK76101 標準価格9,900円(税別)
■蛇口取付け用オプション	キャップ付外ネジ型30mmタイプ用 …… TK7001 標準価格600円(税別) ストレート型24mm以上タイプ用 …… TK7002 標準価格800円(税別)	
■パッキン類	●内パッキンなどのパッキン類は、補修用性能部品(消耗品)です ▶交換時期は使用状況により異なります 内パッキン …………… TK650S0947 標準価格350円(税別)	

定格・仕様

本体	寸 法	高さ32.0×幅10.8×奥行15.4cm	
	質量(満水時)	約2kg	
カートリッジ	ろ 材	イオン交換樹脂・抗菌活性炭・中空糸膜	
	除 去 対 象 物	残留塩素・濁度・トリハロメタン(クロロホルム)・ 農薬(シマジン)・カビ臭(2-MIB)・ 鉛(イオン)・アルミニウム(イオン)	
	ろ 過 流 量	2.0L/分(水圧0.1MPa(1kgf/cm ²)時)	
	ろ 過 能 力	残留塩素 25,000L(除去率95%) 濁度(10度) 2,700L 濁度(2度) 16,000L トリハロメタン(クロロホルム) 1,850L ・農薬(シマジン) 5,000L ・カビ臭(2-MIB) 3,200L ・鉛(イオン) 1,850L ・アルミニウム(イオン) 1,850L	
	ろ材使用限界	10L/日使用で約6ヶ月	
	使用可能水圧	0.07~0.74MPa(0.7~7.5kgf/cm ²)(警告弁から水が出ないように水量調整して使用)	

アフターサービス

このナショナル清水器ピュアミズトピアには保証書を別途添付しております。
(ただしカートリッジは保証の対象外です)

保証書について
保証書は販売店でお渡しいたしますから、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年間です。
修理を依頼される時
サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はご購入の販売店へご依頼ください。
●保証期間中は●
ご購入の販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の記載内容により販売店が修理をさせていただきます。その他、詳細は保証書をご覧ください。
●保証期間を過ぎているときは●
ご購入の販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
●販売店にご依頼にできない場合には●
お近くの松下電工ご相談窓口(別紙一覧表 ご参照)にご連絡ください。

アフターサービスについてご不明な点は
ご購入の販売店又はお近くの松下電工ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

松下電工株式会社 リビング・ライフ商品事業部

〒522 彦根市岡町33番地

TEL(0749)23-1511